

App-anslutning av Zephyr

- Slå på Zephyr på höger sida från 0 till 1 (invändig front).
- Anslutning till BSK Cloud: Zephyr måste anslutas manuellt till ett 2,4 GHz-nätverk (kontakta vid behov er internetleverantör).
- Lösenordet ska innehålla minst 8 tecken, inklusive liten bokstav, stor bokstav, siffra och specialtecken (t.ex. !, ").


Ladda ner appen BSK Connect i App Store




När användaren är skapad, följ dessa steg

1. Stäng av Zephyr med IR-fjärrkontrollen (uppe i vänstra hörnet på fjärrkontrollen).
2. Stäng därefter av enheten på höger sida (invändig front) från 1 till 0 och vänta 5 sekunder. Slå sedan på enheten igen på höger sida av aggregatet.
3. Stäng av enheten igen med IR-fjärrkontrollen (liten rund knapp uppe i vänstra hörnet) så att frontluckan är helt stängd.
4. Tryck och håll knappen "Nattläge" intryckt (översta lilla runda knappen i högra hörnet) i 3 sekunder tills du hör 3 pip. Det visar att enheten är i "parningsläge".
5. Nu är enheten redo att anslutas till Cloud/App.

1 Lägg till enhet

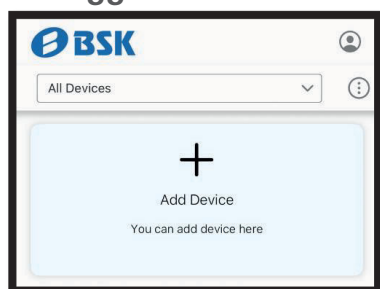

3 Välj Zephyr-typ

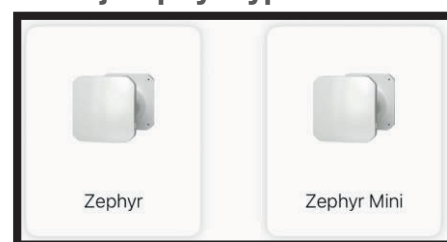

2 Välj Zephyr

